OK-net

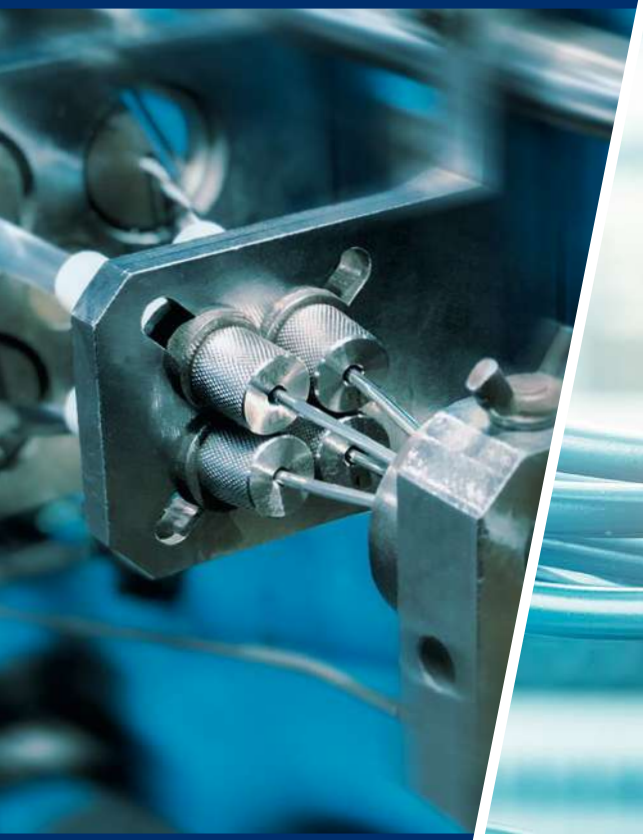

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

Одескабель & OK-net

НАДІЙНА ОСНОВА ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАЙБУТНЬОГО

Наша місія — забезпечити надійну основу для зв'язку та тривалу безперебійну роботу інформаційних мереж будь-якого масштабу, гарантуючи сервіс та підтримку кожному партнеру.

ПАТ «Одескабель» — провідний виробник кабельно-провідникової продукції у Східній Європі, який поєднує 80-річний досвід та власні інноваційні розробки.

Єдиний український бренд **OK-net** вже понад 20 років є лідером ринку структурованих кабельних систем в Україні, пропонуючи комплексні рішення для дата-центрів, підприємств та офісів.

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ РІШЕННЯ OK-NET

25 РОКІВ ГАРАНТІЇ

Від заводу-виробника на інстальовані СКС

ФІНАНСОВА ВИГОДА

Баланс вартості та технічних характеристик

УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД

Повний цикл створення українського продукту

КАСТОМНІ ПРОДУКТИ

Виробництво під індивідуальні запити

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель призначений для експлуатації в структурованих кабельних системах зв'язку (СКС) в частотному діапазоні згідно своєї категорії: кат. 5е, 6, 6а, 7, 7а. Складається з 4 пар ізольованих провідників, скручених між собою в сердечник та покритих захисною оболонкою. Використовується для стаціонарного прокладання всередині будівель та споруд. Відповідає стандартам ISO/IEC 11801:2018 ANSI/TIA-568.

ТЕХНІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ КАБЕЛЮ

- Струмопровідна жила: мідний дріт відповідного калібру.
- Можливі конструкції з/без екрану: U/UTP, F/UTP, SF/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP, SF/FTP.
- Різноманітні види оболонок: PVC, LSZH, LSFRZH.

Категорія 7а 1000 МГц S/FTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 1000 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,58 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: S/FTP – індивідуальний екран пар з фольги та загальний екран сердечника з обплетення
- Оболонка: LSZH, LSFRZH

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
LSZH	683-5410	OK-net System Cable S/FTP-CAT.7a 23AWG LSZH
LSFRZH	683-5420	OK-net System Cable S/FTP-CAT.7a 23AWG LSFRZH

Категорія 7 600 МГц S/FTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 600 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,56 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: S/FTP – Індивідуальний екран пар з фольги та загальне екранування сердечника з обплетення
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-5300	OK-net System Cable S/FTP-CAT.7 23AWG PVC
LSZH	683-5310	OK-net System Cable S/FTP-CAT.7 23AWG LSZH
LSFRZH	683-5320	OK-net System Cable S/FTP-CAT.7 23AWG LSFRZH

Категорія 6а 500 МГц S/FTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 500 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,56 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: S/FTP – Індивідуальний екран пар з фольги та загальне екранування сердечника з обплетення
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-5200	OK-net System Cable S/FTP-CAT.6a 23AWG PVC
LSZH	683-5210	OK-net System Cable S/FTP-CAT.6a 23AWG LSZH
LSFRZH	683-5220	OK-net System Cable S/FTP-CAT.6a 23AWG LSFRZH

Категорія 6а 500 МГц F/FTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 500 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,56 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: F/FTP – Індивідуальний екран пар з фольги та загальне екранування сердечника фольгою
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-4200	OK-net System Cable F/FTP-CAT.6a 23AWG PVC
LSZH	683-4210	OK-net System Cable F/FTP-CAT.6a 23AWG LSZH
LSFRZH	683-4220	OK-net System Cable F/FTP-CAT.6a 23AWG LSFRZH

Категорія 6а 500 МГц U/FTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 500 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,56 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: U/FTP – Індивідуальний екран пар з фольги
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-3200	OK-net System Cable U/FTP-CAT.6a 23AWG PVC
LSZH	683-3210	OK-net System Cable U/FTP-CAT.6a 23AWG LSZH
LSFRZH	683-3220	OK-net System Cable U/FTP-CAT.6a 23AWG LSFRZH

Категорія 6А 500 МГц U/UTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 500 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,57 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: без екранування
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-0200	OK-net System Cable U/UTP-CAT.6A 23AWG PVC
LSZH	683-0210	OK-net System Cable U/UTP-CAT.6A 23AWG LSZH
LSFRZH	683-0220	OK-net System Cable U/UTP-CAT.6A 23AWG LSFRZH

Категорія 6 250 МГц SF/UTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 250 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,57 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: SF/UTP - комбінований загальний екран сердечника з фольги та обплетення
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-2100	OK-net System Cable SF/UTP-CAT.6 23AWG PVC
LSZH	683-2110	OK-net System Cable SF/UTP-CAT.6 23AWG LSZH
LSFRZH	683-2120	OK-net System Cable SF/UTP-CAT.6 23AWG LSFRZH

Категорія 6 250 МГц F/UTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 250 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,57 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: F/UTP - загальний екран сердечника з фольги
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-1100	OK-net System Cable F/UTP-CAT.6 23AWG PVC
LSZH	683-1110	OK-net System Cable F/UTP-CAT.6 23AWG LSZH
LSZH	683-1111	OK-net System Cable F/UTP-CAT.6 24AWG LSZH
LSFRZH	683-1120	OK-net System Cable F/UTP-CAT.6 23AWG LSFRZH

Категорія 6 250 МГц U/UTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 250 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,57 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: без екранування
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-0100	OK-net System Cable U/UTP-CAT.6 23AWG PVC
LSZH	683-0110	OK-net System Cable U/UTP-CAT.6 23AWG LSZH
LSZH	683-0111	OK-net System Cable U/UTP-CAT.6 24AWG LSZH
LSFRZH	683-0120	OK-net System Cable U/UTP-CAT.6 23AWG LSFRZH

Категорія 5Е 100 МГц F/UTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 100 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,51 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: F/UTP - загальний екран сердечника з фольги
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-1000	OK-net System Cable F/UTP-CAT.5E 24AWG PVC
LSZH	683-1010	OK-net System Cable F/UTP-CAT.5E 24AWG LSZH
LSFRZH	683-1020	OK-net System Cable F/UTP-CAT.5E 24AWG LSFRZH

Категорія 5Е 100 МГц U/UTP

КОНСТРУКЦІЯ:

Частотний діапазон до 100 МГц
- Струмопровідна жила: мідний м'який дріт Ø 0,51 мм
- Кількість пар: 4
- Екран: без екранування
- Оболонка: LSZH, LSFRZH, PVC

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Оболонка	Код товару	Найменування
PVC	683-0000	OK-net System Cable U/UTP-CAT.5E 24AWG PVC
LSZH	683-0010	OK-net System Cable U/UTP-CAT.5E 24AWG LSZH
LSFRZH	683-0020	OK-net System Cable U/UTP-CAT.5E 24AWG LSFRZH

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Патч-панелі є невід'ємною частиною СКС. Призначені для організації точок комутації з портами активного обладнання та портами робочих місць. Відповідають вимогам стандартів ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 та забезпечують максимально доступну пропускну спроможність відповідно до своєї категорії. Кабель легко монтується за допомогою інструменту IDC 110 або Krone.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкція друкованої плати PCB дозволяє дотримуватись високих параметрів частотних характеристик.
- Високоміцні матеріали забезпечують максимальну надійність.
- Золоте покриття в 50 мікродюймів на контактах забезпечує довговічність і надійність.
- Термін служби не менше 750 циклів підключень.
- Підтримка LAN-кабелів з калібрами провідника 22-26 AWG, одножильної і багатожильної конструкції.
- Встановлення в 19-дюймову монтажну стійку.

Кат.6 UTP Патч-панель 24 порти

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-PP200-6U24 КОД ТОВАРУ: 681-1200

Кількість портів:	24
Тип конектору:	RJ-45
Категорія:	6
Екран:	Неекранована
Встановлення:	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	метал
Тип контактів IDC:	Krone / 110

Кат.6 FTP Патч-панель 24 порти

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-PP201-6S24 КОД ТОВАРУ: 681-1201

Кількість портів:	24
Тип конектору:	RJ-45
Категорія:	6
Екран:	Екранована
Встановлення:	у 19" стійку, 0.5U
Матеріал корпусу:	метал
Тип контактів IDC:	Krone / 110

Кат.6 UTP Патч-панель 48 портів

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-PP202-6U48 КОД ТОВАРУ: 681-1202



Кількість портів:	48
Тип конектору:	RJ-45
Категорія:	6
Екран:	Неекранована
Встановлення:	у 19" стійку, 2U
Матеріал корпусу:	метал
Тип контактів IDC:	Krone / 110

Кат.5е UTP Патч-панель 24 порти 180°

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-PP101-5EU24 КОД ТОВАРУ: 681-1101

Кількість портів:	24
Тип конектору:	RJ-45
Категорія:	5е
Екран:	Неекранована
Встановлення :	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	метал
Тип контактів IDC:	Krone / 110

Кат.5е UTP Патч-панель 24 порти 90°

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-PP102-5EU24 КОД ТОВАРУ: 681-1102

Кількість портів:	24
Тип конектору:	RJ-45
Категорія:	5е
Екран:	Неекранована
Встановлення :	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	метал
Тип контактів IDC:	Krone / 110

Кат. 5е FTP Патч-панель 24 порти 90°

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-PP103-5ES24 КОД ТОВАРУ: 681-1103

Кількість портів:	24
Тип конектору:	RJ-45
Категорія:	5е
Екран:	Екранована
Встановлення :	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	метал
Тип контактів IDC:	KRONE / 110

Кат. 5е UTP Патч-панель 48 портів

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-PP104-5EU48 КОД ТОВАРУ: 681-1104



Кількість портів:	48
Тип конектору:	RJ-45
Категорія:	5е
Екран:	Неекранована
Встановлення :	у 19" стійку, 2U
Матеріал корпусу:	метал
Тип контактів IDC:	KRONE / 110

Збірна Патч-панель 48 портів

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-DP111-U КОД ТОВАРУ: 681-1111

Кількість портів:	48
Тип конектору:	модульний роз'єм
Екран:	Неекранована
Встановлення:	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	метал

Збірна FTP Патч-панель 24 порти

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-DP105-S КОД ТОВАРУ: 681-1105

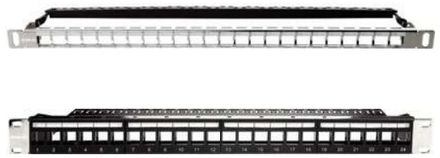

Кількість портів:	24
Тип конектору:	модульний роз'єм
Екран:	Екранована
Конструктив:	у 19" стійку, 0,5U
Матеріал корпусу:	метал

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-DP106-S КОД ТОВАРУ: 681-1106

Кількість портів:	24
Тип конектору:	модульний роз'єм
Екран:	Екранована
Встановлення:	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	метал

Кабельний органайзер

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-CM107 КОД ТОВАРУ: 681-1107

Встановлення:	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	пластик

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-CM108 КОД ТОВАРУ: 681-1108

Встановлення:	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	метал

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-CM109 КОД ТОВАРУ: 681-1109

Встановлення:	у 19" стійку, 1U
Матеріал корпусу:	метал

НАЙМЕНУВАННЯ: OK-CM110 КОД ТОВАРУ: 681-1110

Встановлення:	в будь яку стійку
Матеріал корпусу:	метал

МОДУЛЬНІ РОЗ'ЄМИ (RJ-45)

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Модульні роз'єми - це стаціонарне з'єднувальне обладнання, призначене для термінування горизонтального кабелю. Застосовуються в якості складової частини розеток на робочих місцях або в збірних патч-панелях у комутаційних вузлах. Відповідають вимогам стандартів ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568. Модульні роз'єми розроблені для термінування кабелю без використання спеціального інструменту (TOOLLESS).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Популярний дизайн, простий, надійний і компактний.
- Конструкція друкованої плати PCB дозволяє дотримуватись високих параметрів частотних характеристик.
- Для екранованих рішень використовується литий корпус з цинкового сплаву.
- Золоте покриття в 50 мікродюймів на контактах забезпечує довговічність і надійність. Термін служби від 750 циклів підключень.
- Повна сумісність з усією лінійкою продукції OK-net: лицьовими панелями, модульними вставками, монтажними розетками, збірними патч-панелями.
- Підтримка LAN-кабелів з калібрами провідника 22-26 AWG, одножильної і багатожильної конструкції.

Кат.6А FTP Модульний роз'єм (180°, TOOLLESS)

Найменування: OK-KM300-6AS
Категорія: 6а екранований
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 681-0300

Кат.6 FTP Модульний роз'єм (180°, TOOLLESS)

Найменування: OK-KM201-6S
Категорія: 6 екранований
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 681-0201

Кат.6 UTP Модульний роз'єм Білий (180°, TOOLLESS)

Найменування: OK-KM200-6UW
Категорія: 6 неекранований
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-0200

Кат.5Е FTP Модульний роз'єм (180°, TOOLLESS)

Найменування: OK-KM103-5ES
Категорія: 5е екранований
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 681-0103

Кат.5Е UTP Модульний роз'єм, Білий (90°)

Найменування: OK-KM102-5EUW
Категорія: 5е неекранований
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-0102

Кат.5Е UTP Модульний роз'єм, Чорний (180°, TOOLLESS)

Найменування: OK-KM101-5EUB
Категорія: 5е неекранований
Матеріал корпусу: пластик (чорний)
Код товару: 681-0101

Кат.5Е UTP Модульний роз'єм, Білий (180°, TOOLLESS)

Найменування: OK-KM100-5EUW
Категорія: 5е неекранований
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-0100

Модульний з'єднувач Кат. 5Е UTP

Найменування: OK-IC104-5EU
Категорія: 5е неекранований
Матеріал корпусу: пластик (чорний)
Код товару: 681-0104

Кат. 6А Модульний FTP RJ-45 Конектор

Найменування: OK-KJ301-6AS
Золоте покриття: 50µ
Категорія: 6а екранований
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 681-0301

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Конектори 8P8C (RJ-45) застосовуються для термінування 4-х парного LAN-кабелю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Виконано з якісних матеріалів.
- Універсальні леза для багатожильного і одножильного кабелю.
- Золоте покриття в 50 мікродюймів на контактах забезпечує довговічність і надійність роботи.
- Термін служби не менше 750 циклів підключення.
- Наявність різних моделей, в тому числі для провідників зі спіненої ізоляцією.

RJ-45 Кат.6А FTP Конектор 50µ 1.5мм

Для ізоляції Ø>1,1 СПІНЕНОЇ

Найменування: OK-J203
Золоте покриття: 50µ
Категорія: 6а екранований
Тип леза: універсальні леза
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3203

RJ-45 Кат.6А FTP Конектор 50µ з двома вставками

Для ізоляції Ø<1,1 НЕСПІНЕНОЇ

Найменування: OK-J202
Золоте покриття: 50µ
Категорія: 6а екранований
Тип леза: універсальні леза
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3202

RJ-45 Кат.6 FTP Конектор 50µ зі вставкою

Найменування: OK-J201
Золоте покриття: 50µ
Категорія: 6 екранований
Тип леза: універсальні леза
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3201

RJ-45 Кат.6 UTP Конектор 50µ зі вставкою

Найменування: OK-J200
Золоте покриття: 50µ
Категорія: 6 неекранований
Тип леза: універсальні леза
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3200

RJ-45 Кат.5Е FTP Конектор 50µ

Найменування: OK-J103
Золоте покриття: 50µ
Категорія: 5е екранований
Тип леза: універсальні леза
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3103

RJ-45 Кат.5Е UTP Конектор 50µ

Найменування: OK-J102
Золоте покриття: 50µ
Категорія: 5е неекранований
Тип леза: універсальні леза
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3102

RJ-45 Кат. 5Е FTP Конектор 3µ

Найменування: OK-J101
Золоте покриття: 3µ
Категорія: 5е екранований
Тип леза: універсальні леза
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3101

RJ-45 Кат. 5Е UTP Конектор 3µ

Найменування: OK-J100
Золоте покриття: 3µ
Категорія: 5е неекранований
Тип леза: універсальні леза
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3100

Ковпачок для роз'єму RJ-45 (КАТ. 6)

Найменування: OK-J104
Сумістні з конекторами категорії 6
OK-J200, OK-J201
В упаковці :100 штук
Код товару: 681-3104

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Інформаційні розетки використовуються для підключення кінцевого обладнання користувачів на робочих місцях або будь-якого іншого додаткового обладнання. Підключення пристроїв до розеток здійснюється за допомогою патч-кордів. Виготовляються з високоякісних матеріалів, відрізняються надійністю, зручністю експлуатації і сумісні з усією лінійкою модульних роз'ємів OK-net.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Британський (86 x 86), європейський (80 x 80) дизайн.
- Виготовлені з високоякісного ABS пластику.

Розетка зовнішнього монтажу Кат. 6А FTP, 2 порти

Найменування: OK-FP303
Кількість портів: 2
Тип конектору: RJ-45
Категорія: 6А екранована
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-0303

Розетка зовнішнього монтажу Кат. 6А FTP, 1 порт

Найменування: OK-FP302
Кількість портів: 1
Тип конектору: RJ-45
Категорія: 6А екранована
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-0302

Розетка зовнішнього монтажу Кат. 5Е UTP, 2 порти

Найменування: OK-FP106
Кількість портів: 2
Тип конектору: RJ-45
Категорія: 5Е неекранована
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-0106

Модульна вставка 45х45, 1 порт, тип 1

Найменування: OK-MI100
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 45х45 мм
Матеріал крпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2100

Модульна вставка 45х45, 1 порт, тип 2

Найменування: OK-MI102
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 45х45 мм
Матеріал крпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2102

Модульна вставка 25х50, 1 порт

Найменування: OK-MI104
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 25х50 мм
Матеріал крпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2104

Розетка зовнішнього монтажу Кат. 5Е UTP, 1 порт

Найменування: OK-FP105
Кількість портів: 1
Тип конектору: RJ-45
Категорія: 5Е неекранована
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-0105

Модульна вставка 45х45 1 порт

Найменування: OK-MI106
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 45х45 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2106

Модульна вставка 45х45 2 порти

Найменування: OK-MI107
Кількість портів: 2
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 45х45 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2107

Модульна вставка 45х45, 2 порти, тип 1

Найменування: OK-MI101
Кількість портів: 2
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 45х45 мм
Матеріал крпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2101

Модульна вставка 45х45, 2 порти, тип 2



Найменування: OK-MI103
Кількість портів: 2
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 45х45 мм
Матеріал крпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2103

Модульна вставка 25х50

Найменування: OK-MI105
Розмір: 25х50 мм
Матеріал крпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2105

Модульна вставка 45х45 1 порт

Найменування: OK-MI108
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 45х45 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2108

Модульна вставка 22.5х45 1 порт

Найменування: OK-MI109
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 22.5х45 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2109

Розетка зовнішнього монтажу для модульних роз'ємів, 2 порти

Найменування: OK-MI110
Кількість портів: 2
Тип конектору: модульний роз'єм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2110

Розетка зовнішнього монтажу для модульного роз'єму, 1 порт

Найменування: OK-MI111
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2111

З'єднувальна коробка

Найменування: OK-BOX107
Тип обжиму: 90°
Категорія: 5e неекранована
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-0107

Модульна вставка 50x12

Найменування: OK-MI115
Розмір: 50x12 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2115

Лицьова панель OK-MI112

Найменування: OK-MI112
Розмір: 80x80 мм
Під вставку 45x45 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2112

Лицьова панель OK-MI113

Найменування: OK-MI113
Розмір: 86x86 мм
Під вставку 50x50 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2113

Лицьова панель OK-MI114

Найменування: OK-MI114
Розмір: 86x86 мм
Під вставку 50x50 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2114

Лицьова панель OK-MI116, 1 порт

Найменування: OK-MI116
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 86x86 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2116

Лицьова панель OK-MI117, 1 порт

Найменування: OK-MI117
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 86x86 мм
Матеріал корпусу: пластик (Ivory)
Код товару: 681-2117

Лицьова панель OK-MI118, 2 порти

Найменування: OK-MI118
Кількість портів: 2
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 86x86 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2118

Лицьова панель OK-MI119, 2 порти

Найменування: OK-MI119
Кількість портів: 2
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 86x86 мм
Матеріал корпусу: пластик (Ivory)
Код товару: 681-2119

Лицьова панель OK-MI120, 1 порт

Найменування: OK-MI120
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Розмір: 86x86 мм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2120

Розетка зовнішнього монтажу для модульного роз'єму, 1 порт

Найменування: OK-MI123
Кількість портів: 1
Тип конектору: модульний роз'єм
Матеріал корпусу: пластик (білий)
Код товару: 681-2123

Ключ Krone

Найменування: OK-TL001
Інструмент для монтажу
Ключ Krone
Код товару: 681-4001

Інструмент обжимний для конекторів 8P8C

Найменування: OK-TL011
Інструмент обжимний 8P8C
Код товару: 681-4011

Інструмент обжимний для конекторів 8P8C тип 2

Найменування: OK-TL012
Інструмент обжимний 8P8C тип 2
Для використання з конекторами OK-J203
Код товару: 681-4012

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Патч-корди RJ-45 є невід'ємною частиною СКС, призначені для здійснення комутації в розподільних вузлах і на робочих місцях. Виготовляються на основі кабелю з багатожильними провідниками для збільшення гнучкості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Золоте покриття в 50 мікродюймів на контактах забезпечує довговічність та надійність.
- Термін служби не менше 750 циклів підключення.
- Матеріал оболонки: патч-корди виключно LSZH.
- Багатожильні мідні провідники калібру 24 та 26 AWG.
- Температура експлуатації від -30°C до +60°C.

Патч-корд Кат. 6А U/FTP 26AWG LSZH Білий

Довжина	Найменування	Код товару
0,2м	OK-PC5982-W-LSZH	682-5982
0,5м	OK-PC5082-W-LSZH	682-5082
1м	OK-PC5182-W-LSZH	682-5182
2м	OK-PC5282-W-LSZH	682-5282
3м	OK-PC5382-W-LSZH	682-5382
5м	OK-PC5482-W-LSZH	682-5482
10м	OK-PC5582-W-LSZH	682-5582

Патч-корд Кат.6 F/UTP 26AWG LSZH Білий

Довжина	Найменування	Код товару
0,5м	OK-PC5062-W-LSZH	682-5062
1м	OK-PC5162-W-LSZH	682-5162
2м	OK-PC5262-W-LSZH	682-5262
3м	OK-PC5362-W-LSZH	682-5362
5м	OK-PC5462-W-LSZH	682-5462

Патч-корд Кат.6 UTP 24AWG LSZH Білий

Довжина	Найменування	Код товару
0,2м	OK-PC5961-W-LSZH	682-5961
0,5м	OK-PC5061-W-LSZH	682-5061
1м	OK-PC5161-W-LSZH	682-5161
2м	OK-PC5261-W-LSZH	682-5261
3м	OK-PC5361-W-LSZH	682-5361
5м	OK-PC5461-W-LSZH	682-5461

Патч-корд Кат. 5Е UTP 24AWG LSZH Білий

Довжина	Найменування	Код товару
0,2м	OK-PC5903-W-LSZH	682-5903
0,5м	OK-PC5003-W-LSZH	682-5003
1м	OK-PC5103-W-LSZH	682-5103
2м	OK-PC5203-W-LSZH	682-5203
3м	OK-PC5303-W-LSZH	682-5303
5м	OK-PC5403-W-LSZH	682-5403
10м	OK-PC5503-W-LSZH	682-5503

Патч-корд Кат. 5Е F/UTP 24AWG LSZH Білий

Довжина	Найменування	Код товару
0,5м	OK-PC5004-W-LSZH	682-5004
1м	OK-PC5104-W-LSZH	682-5104
2м	OK-PC5204-W-LSZH	682-5204
3м	OK-PC5304-W-LSZH	682-5304
5м	OK-PC5404-W-LSZH	682-5404
10м	OK-PC5504-W-LSZH	682-5504

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Для виробництва волоконно-оптичного кабелю використовуються найсучасніші технології, новітнє обладнання та матеріали найвищої якості. Міжнародний рівень якості підтвердили сертифікаційні випробування у незалежних лабораторіях Японії і США.

OK-net Universal-2 Cable

КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Силовий елемент– арамідні нитки.
3. Оболонка з вогнетривкого полімеру LSFRZH.

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **Universal-2** призначений для організації волоконно-оптичних ліній зв'язку. Гнучка конструкція кабелю, відсутність металевих елементів та оболонка з поліуретанового компаунду дозволяють використовувати його майже за будь-яких умов як усередині приміщень, так і зовні по фасадах будівель чи на підвісних опорах.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
2	687-20012	687-70012
4	687-21012	687-71012
8	687-23012	687-73012
12	687-24012	687-74012

OK-net Distribution Cable



КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Силовий елемент– арамідні нитки.
3. Оболонка LSFRZH.
4. Шнур ріжучий.

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **OK-net Distribution** застосовується в якості розподільного кабелю в локальних мережах. Інсталяція в приміщеннях у вертикальних і горизонтальних трубопроводах, шахтах. Допускається прокладання між будівлями на невеликі відстані в захисних поліетиленових трубах.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
4	687-21050	687-71050
8	687-23050	687-73050
12	687-24050	687-74050
24	687-26050	687-76050

OK-net Breakout Cable



КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Центральний силовий елемент.
3. Мінікабель
   - щільна захисна оболонка;
   - силовий елемент;
   - зовнішня оболонка.
4. Оболонка LSFRZH.

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **OK-net Breakout** застосовується в якості розподільного кабелю в структурованих кабельних мережах для кінцевої розводки. Інсталяція в приміщеннях у вертикальних трубопроводах та шахтах, в будівлях між поверхами.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
4	687-21020	687-71020
8	687-23020	687-73020
12	687-24020	687-74020
24	687-26020	687-76020

OK-net All Dielectric Cable

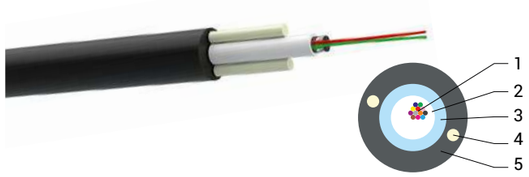

КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Тиксотропний гідрофобний заповнювач.
3. Центральна трубка.
4. Поздовжньо розташовані склопластикові стержні.
5. Оболонка LSFRZH

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **OK-net All Dielectric** застосовується для організації як зовнішніх, так і внутрішніх ліній СКС, повністю діелектричний, може використовуватись як для підвісу на опорах повітряних ліній зв'язку, так і для монтажу всередині приміщень. Розрахований на експлуатацію в умовах впливу навантаження від вітру, обледеніння та температур.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
4	687-21140	687-71140
8	687-23140	687-73140
12	687-24140	687-74140
24	687-26140	687-76140

OK-net Universal Cable

КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Тиксотропний гідрофобний заповнювач.
3. Центральна трубка.
4. Силовий елемент – арамідні нитки.
5. Оболонка LSFRZH

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **OK-net Universal Cable** застосовується в якості розподільного кабелю в локальних мережах. Інсталяція в приміщеннях у вертикальних і горизонтальних трубопроводах, шахтах. Допускається прокладання між будівлями на невеликі відстані в захисних поліетиленових трубах.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
4	687-21010	687-71010
8	687-23010	687-73010
12	687-24010	687-74010
24	687-26010	687-76010

OK-net Zipcord

КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Щільна захисна оболонка.
3. Силовий елемент – арамідні нитки.
4. Оболонка LSFRZH.

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **OK-net Zipcord** призначений для створення кабельної розводки, підключень до робочих місць. Допускається інсталяція в приміщеннях, вертикальних трубопроводах, шахтах і в будівлях між поверхами.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
2	687-20000	687-70000

OK-net LT Outdoor Cable

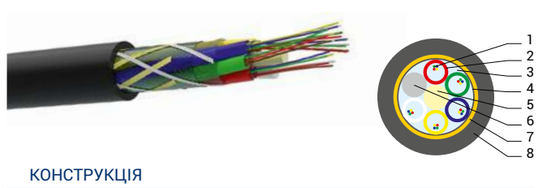

КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Оптичний модуль.
3. Тиксотропний гідрофобний заповнювач.
4. Скріплююча стрічка.
5. Центральний силовий елемент - склопластиковий пруток.
6. Кордель.
7. Арамідні нитки.
8. Оболонка з поліетилену.

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **OK-net LT Outdoor** призначений для прокладання в кабельній каналізації, трубах, блоках за відсутності небезпеки пошкодження гризунами і за відсутності загрози затоплення, для підвісу на лініях зв'язку, лініях електропередач. Кабель забезпечує міцність і гнучкість, необхідну для підвісу та прокладки в кабельну каналізацію, труби та субканали.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
4	687-21160	687-71160
8	687-23160	687-73160
12	687-24160	687-74160
24	687-26160	687-76160

OK-net LT Outdoor Armor Cable

КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Оптичний модуль.
3. Тиксотропний гідрофобний наповнювач.
4. Кордель.
5. Центральний силовий елемент – склопластиковий пруток.
6. Скріплювальна стрічка.
7. Проміжна оболонка.
8. Арамідні нитки.
9. Броня зі сталевої гофрованої стрічки.
10. Оболонка з поліетилену.

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **OK-net LT Outdoor Armor** призначений для прокладання в ґрунтах всіх категорій з корозійною агресивністю, в тому числі заражених гризунами, та через болота, озера, річки глибиною до 10 метрів. Також можливе прокладання в кабельній каналізації, трубах блоках, колекторах і по мостах за наявності небезпеки пошкодження гризунами.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
4	687-21032	687-71132
8	687-23032	687-73132
12	687-24032	687-74132
16	687-25032	687-75132
24	687-26032	687-76132

OK-net Outdoor Armor Cable

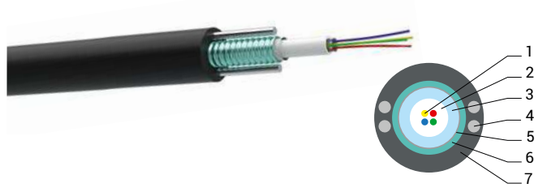

КОНСТРУКЦІЯ

1. Оптичне волокно.
2. Тиксотропний гідрофобний наповнювач.
3. Центральна трубка.
4. Силовий елемент – чотири сталеві оцинковані дроти.
5. Водоблокуючий шар – гідрофобне заповнення.
6. Броня – гофрована сталева стрічка.
7. Оболонка з поліетилену.

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Кабель **OK-net LT Outdoor Armor** призначений для організації ліній СКС в ґрунтах всіх категорій з низькою, середньою і високою корозійною агресивністю, в тому числі заражених гризунами.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Волокна	OM3(50/125)	OS2(9/125) G.657.A1
4	687-21130	687-71130
8	687-23130	687-73130
12	687-24130	687-74130
24	687-26130	687-76130

Патч-корд SC-SC Duplex LSFRZH

ПАТЧ-КОРД SC-SC 50/125 OM3 DUPLEX LSFRZH

Довжина	Найменування	Код товару
1м	OK-SC200	686-20050
2м	OK-SC220	686-20250
3м	OK-SC230	686-20350

ПАТЧ-КОРД SC-SC 9/125 G.657.A2 DUPLEX LSFRZH

Довжина	Найменування	Код товару
1м	OK-SC700	686-70050
2м	OK-SC720	686-70250
3м	OK-SC730	686-70350

*Виготовляємо оптичні патч-корди будь якої довжини на базі багатомодового волокна OM3 та конекторів типу LC/UPC, SC/UPC

Патч-корд LC-LC Duplex LSFRZH

ПАТЧ-КОРД LC-LC 50/125 OM3 DUPLEX LSFRZH

Довжина	Найменування	Код товару
1м	OK-LC200	686-21050
2м	OK-LC220	686-21250
3м	OK-LC230	686-21350

ПАТЧ-КОРД LC-LC 9/125 G.657.A2 DUPLEX LSFRZH

Довжина	Найменування	Код товару
1м	OK-LC700	686-71050
2м	OK-LC720	686-71250
3м	OK-LC730	686-71350

*Виготовляємо оптичні патч-корди будь якої довжини на базі одномодового волокна G.657.A2 та конекторів типу SC/UPC, LC/UPC, FC/UPC, SC/APC

Адаптер SC/LC

Опис	Найменування	Код Товару
Адаптер SC SIMPLEX 50/125 OM3	685-20100	OK-AD201
Адаптер SC DUPLEX 50/125 OM3	685-20000	OK-AD200
Адаптер LC DUPLEX 50/125 OM3	685-20010	OK-AD210
Адаптер LC QUAD 50/125 OM3	685-20210	OK-AD212
Адаптер SC SIMPLEX 9/125 OS2	685-70100	OK-AD701
Адаптер SC DUPLEX 9/125 OS2	685-70000	OK-AD700
Адаптер LC DUPLEX 9/125 OS2	685-70010	OK-AD710
Адаптер LC QUAD 9/125 OS2	685-70210	OK-AD712

Пігтейл SC/LC/FC 1.5м LSFRZH

Опис	Найменування	Код Товару
Пігтейл SC 50/125 OM3, 1.5м	OK-PG281	686-28100
Пігтейл LC 50/125 OM3, 1.5м	OK-PG291	686-29100
Пігтейл SC 9/125 G.657.A2 1.5м	OK-PG781	686-78100
Пігтейл LC 9/125 G.657.A2 1.5м	OK-PG791	686-79100
Пігтейл FC 9/125 G.657.A2 1.5м	OK-PG761	686-76100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТЧ-КОРДІВ

Тип конектору	ST			FC			SC			LC		
IL & RL	Середній IL	Макс. IL	Макс. RL	Середній IL	Макс. IL	Макс. RL	Середній IL	Макс. IL	Макс. RL	Середній IL	Макс. IL	Макс. RL
SM (SPC)	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 45 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 45 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 45 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 45 dB
SM (UPC)	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 55 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 55 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 55 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 55 dB
SM (APC)	N/A	N/A	N/A	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 60 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 60 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 60 dB
MM (PC)	≤ 0.25 dB	≤ 0.3 dB	N/A	≤ 0.25 dB	≤ 0.3 dB	N/A	≤ 0.25 dB	≤ 0.3 dB	N/A	≤ 0.25 dB	≤ 0.3 dB	N/A
допуск Ø ферули	SM: Ø125.5~126.5μm (±0.5μm) MM: Ø126.0~127.5μm (±0.75μm)											

Патч-корд UNI

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Оптичний патч-корд UNI виготовлений на базі універсального кабелю Ø3 мм із використанням оптичного волокна G.657.A2 та призначений для організації з'єднувальних волоконно-оптичних ліній.

Завдяки гнучкій конструкції, відсутності металевих елементів і оболонці з поліуретанового компаунду патч-корд поєднує універсальність застосування, зручність монтажу та високу надійність експлуатації як усередині приміщень, так і зовні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип волокна: G.657.A2
- Діаметр кабеля: Ø3.0 мм
- Оболонка: LSFRZH (поліуретан)
- Колір оболонки: чорний
- Робоча температура: -40 °C ... +60 °C
- Допустиме розтягувальне зусилля: 0,5 кН

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

Опис	Найменування	Код товару
Патч-корд UNI SC-SC 9/125 G.657.A2 SIMPLEX 3.0мм LSFRZH, xxx m	OK-U-SC7 xxx1	68670 xxx 51

Патч-корд OKT-D

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Оптичний патч-корд на базі кабелю OKT-D призначений для підключення зовнішнього телекомунікаційного обладнання, оптичних кросів, розподільчих боксів та абонентських терміналів. Він поєднує можливості стандартного патч-корду з механічною міцністю та надійністю підвісного самонесучого діелектричного кабелю, що дозволяє використовувати його для прокладання між будівлями, опорами, по фасадах та в інших умовах зовнішнього застосування.

Кабель має поліетиленову оболонку, стійку до ультрафіолетового випромінювання, атмосферних опадів, перепадів температур і тривалої експлуатації на відкритому повітрі. Для зручності підключення з обох боків передбачено гнучкі вводи Ø3 мм довжиною близько 0,5 м.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип волокна: G.652.D
- Діаметр кабеля: Ø 5.0 мм
- Оболонка: PE (поліетилен)
- Колір оболонки: чорний
- Робоча температура: -40 °C ... +60 °C
- Допустиме розтягувальне зусилля: 1 кН

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

Опис	Найменування	Код товару
Патч-корд OKT-D(1.0) SC-SC 9/125 G.652.D SIMPLEX PE, xxx m	OK-T-SC7 xxx1	686-50 xxx 1

ТИПИ КОНЕКТОРІВ:

• SC/UPC

• SC/APC

• FC/UPC

• LC/UPC

* Патч-корди виготовляються за індивідуальним замовленням будь-якої довжини та можуть комплектуватися конекторами SC/APC, SC/UPC, FC/UPC, LC/UPC.

Панель Optic Universal Patch-Panel 1U OK-OP000

Найменування: OK-OP000
Код товару: 685-81000
Параметри встановлення: для 19" стійки, 1U. Матеріал корпусу: метал.
Дозволяє організувати від 12 до 120 оптичних портів.

Можливості універсальної патч-панелі:

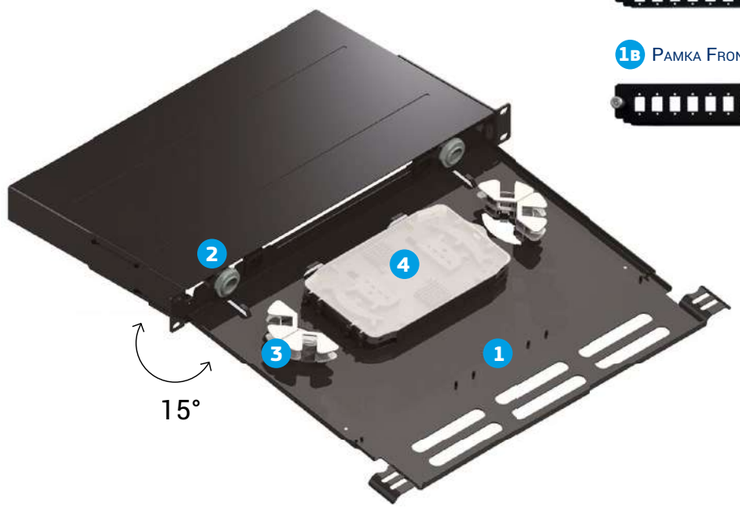

1A Рамка Front Frame 24 SC(D)/24 LC(Q) OK-FF701



1B Рамка Front Frame 24 SC(S)/24 LC(D) OK-FF702

1C Рамка Front Frame OK-FF300

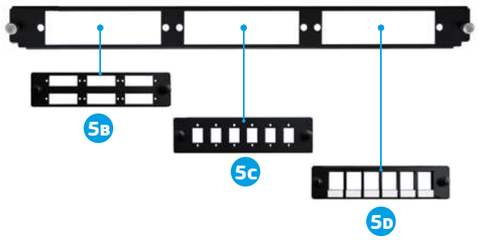

1D Рамка Front Frame OK-FF500

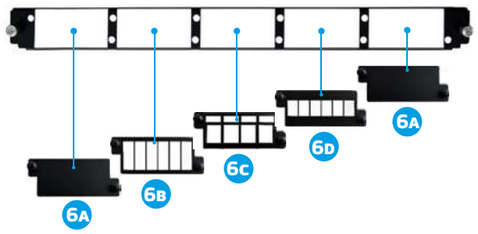

2

Кабельний ввід Cable Gland OK-CG020
Код товару: 685-84020

2

Кабельний ввід Cable Gland OK-CG025
Код товару: 685-84025

3

Органайзер Fiber Routing OK-FR400
Код товару: 685-84000

4

Касета Splice Tray OK-ST024 12 / 24 волокна
Код товару: 685-84024

1A Рамка Front Frame 24 SC(D)/24 LC(Q) OK-FF701

Найменування: OK-FF701
Кількість портів: 24 SC Duplex / 24 LC Quad
Встановлення в оптичну патч-панель OK-OP000
Матеріал корпусу: метал. Код товару: 685-87010

1B Рамка Front Frame 24 SC(S)/24 LC(D) OK-FF702

Найменування: OK-FF702
Кількість портів: 24 SC Simplex / 24 LC Duplex
Встановлення в оптичну патч-панель OK-OP000
Матеріал корпусу: метал. Код товару: 685-87020

1C Рамка Front Frame OK-FF300

Найменування: OK-FF300
Встановлення в оптичну патч-панель OK-OP000
Для встановлення серії OK-FF3xx
Матеріал корпусу: метал. Код товару: 685-83000

1D Рамка Front Frame OK-FF500

Найменування : OK-FF500
Встановлення в оптичну патч-панель OK-OP000
Для встановлення серії OK-FF5xx
Матеріал корпусу: метал. Код товару: 685-85000

5A Заглушка Blank Frame OK-FF301

Найменування: OK-FF301
Встановлення в оптичну рамку: OK-FF300
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 685-83010

5B Рамка 6 SC(D)/6 LC(Q) Frame OK-FF302

Найменування: OK-FF302
Кількість портів: 6 SC Duplex / 6 LC Quad
Встановлення в оптичну рамку: OK-FF300
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 685-83020

6A Рамка Blank Frame OK-FF501

Найменування: OK-FF501
Встановлення в оптичну рамку: OK-FF500
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 685-85010

6B Рамка 6 SC(D)/6 LC(Q) Frame OK-FF502

Найменування: OK-FF502
Кількість портів: 6 SC Duplex / 6 LC Quad
Встановлення в оптичну рамку: OK-FF500
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 685-85020

5C Рамка 6 SC(S)/6 LC(D) Frame OK-FF303

Найменування: OK-FF303
Кількість портів: 6 SC Simplex / 6 LC Duplex
Встановлення в оптичну рамку: OK-FF300
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 685-83030

5D Рамка 6 RJ-45 Frame OK-FF304

Найменування: OK-FF304
Кількість портів: 6 модульних роз'ємів
Встановлення в оптичну рамку: OK-FF300
Матеріал корпусу : метал
Код товару : 685-83040

6C Рамка 4 RJ-45 Frame OK-FF503

Найменування: OK-FF503
Кількість портів: 4 Модульні роз'єми
Встановлення в оптичну рамку: OK-FF500
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 685-85030

6D Рамка 6 SC(S)/6 LC(D) Frame OK-FF504



Найменування: OK-FF504
Кількість портів: 6 SC Simplex / 6 LC Duplex
Встановлення в оптичну рамку: OK-FF500
Матеріал корпусу: метал
Код товару: 685-85040

ОПТИЧНІ ПАТЧ-ПАНЕЛІ

Панель Optic Universal Patch-Panel 1U OK-OP000

Найменування: OK-OP000
Код товару: 685-81000
Параметри встановлення: для 19" стійки, 1U. Матеріал корпусу: метал
Дозволяє організувати від 12 до 120 оптичних портів.

Можливості універсальної патч-панелі:

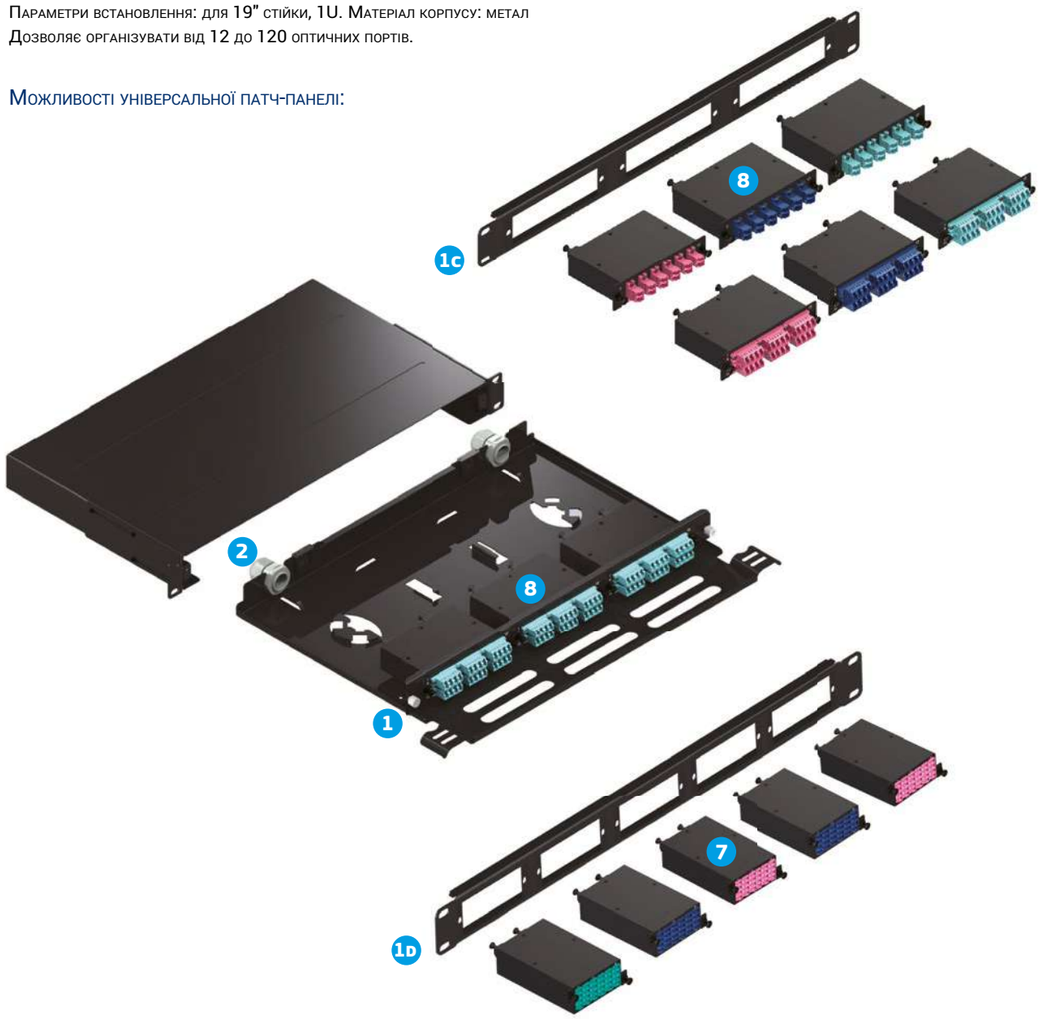

Заглушка Blanking plug
SC(S)/LC(D) OK-BP050
Код товару: 685-84050

Заглушка Blanking plug
SC(D)/LC(Q) OK-BP060
Код товару: 685-84060

Гільза Fiber Splice Protectors OK-SP010
Код товару: 685-84010

Фіксатор Plastic Holder
OK-PH040
Код товару: 685-84040

7 Касета OK-net 2 x 12F OM3 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 2 x 12F MPO на 24 x LC OM3 C5-211	685-85211
Касета OK-net 1 x 24F MPO на 24 x LC OM3 C5-212	685-85212

7 Касета OK-net 2 x 12F OM4 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 2 x 12F MPO на 24 x LC OM4 C5-311	685-85311
Касета OK-net 1 x 24F MPO на 24 x LC OM4 C5-312	685-85312

7 Касета OK-net 2 x 12F OS2 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 2 x 12F MPO на 24 x LC OS2 C5-711	685-85711
Касета OK-net 1 x 24F MPO на 24 x LC OS2 C5-712	685-85712

8 Касета OK-net 1 x 12F OM3 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 1 x 12F MPO на 12 x SC OM3 C3-200	685-83200
Касета OK-net 1 x 12F MPO на 12 x LC OM3 C3-210	685-83210

8 Касета OK-net 1 x 12F OM4 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 1 x 12F MPO на 12 x SC OM4 C3-300	685-83300
Касета OK-net 1 x 12F MPO на 12 x LC OM4 C3-310	685-83310

8 Касета OK-net 1 x 12F OS2 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 1 x 12F MPO на 12 x SC OS2 C3-700	685-83700
Касета OK-net 1 x 12F MPO на 12 x LC OS2 C3-710	685-83710

8 Касета OK-net 2 x 12F OM3 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 2 x 12F MPO на 24 x LC OM3 C3-211	685-83211
Касета OK-net 1 x 24F MPO на 24 x LC OM3 C3-212	685-83212

8 Касета OK-net 2 x 12F OM4 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 2 x 12F MPO на 24 x LC OM4 C3-311	685-83311
Касета OK-net 1 x 24F MPO на 24 x LC OM4 C3-312	685-83312

8 Касета OK-net 2 x 12F OS2 MPO

Опис	Код товару
Касета OK-net 2 x 12F MPO на 24 x LC OS2 C3-711	685-83711
Касета OK-net 1 x 24F MPO на 24 x LC OS2 C3-712	685-83712

ТОВ «ТЕХНІЧНІ та УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ» акредитований Національним агентством з акредитації України, атестат акредитації № 8OSB1 від 03 жовтня 2022 року

СЕРТИФІКАТ

Орган з сертифікації
ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ»
засвідчує що

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»

Миколаївська дорога, 144
65102, Одеса, Україна

впровадило та використовує систему управління якістю у наступній галузі (код КВЕД):

Проектування, розроблення, виробництво кабелів, проводів, шнурів і мідної катанки (27.31, 27.32, 25.93, 24.44)

Та підтверджує, що вимоги
ДСТУ ISO 9001:2015
виконані

Сертифікат чинний з 14.06.2024 р. до 13.06.2027 р.
Реєстраційний номер сертифікату: **TMS 10024077**

Михайло Левицький
Генеральний директор
ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ»

ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ» • Проспект Перемоги, буд. 62-Б, оф.5 • 03113, м. Київ, Україна

СЕРТИФІКАТ

TÜV AUSTRIA

Системи менеджменту відповідно до EN ISO 9001:2015

У відповідності з процедурами TÜV AUSTRIA цим підтверджується, що

ОДЕСКАБЕЛЬ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»
Миколаївська дорога, 144
Одеса, 65102
Україна

застосовує систему менеджменту відповідно до вищезазначеного стандарту для таної офери діяльності:

Проєктування, розроблення, виробництво кабелів, проводів, шнурів та мідної катанки

Реєстраційний номер сертифікату: 20100223015100 Дійсний до 2028-09-25
Перша сертифікація: 2019-09-26

Орган з сертифікації
TÜV AUSTRIA GMBH

Відень, 2025-07-17

Сертифікація була проведена у відповідності з процедурами аудиту та сертифікації TÜV AUSTRIA. І підлягає регулярному наглядовому аудиту
TÜV AUSTRIA GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 证书 | 認證書

Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
" 27 " вересня 2024 р.
№ UA.OH.8O107.271.02-24
Дійсний до " 26 " вересня 2027 р.
Дата первинної сертифікації
" 27 " вересня 2018 р.

ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»

Місцезнаходження юридичної особи: Миколаївська дорога, буд. 144, м. Одеса, 65102
код ЄДРПОУ 05758730

відповідає вимогам:

ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)
Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування.

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ:

проектування, розроблення, виробництво кабелів, проводів, шнурів, дротів і мідної катанки, коди ДКПП згідно ДК 016:2010: 24.44, 27.31, 27.32

Контроль відповідності сертифікованої системи менеджменту охорони здоров'я вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядового аудиту один раз на рік

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ "ВЕС "УКРЕКСПЕРТИЗА"
Місцезнаходження юридичної особи: вул. Бородінська 108, м. Запоріжжя, 69096
(ОС ТОВ "ВЕС "УКРЕКСПЕРТИЗА", акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію систем менеджменту відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2017, атестат про акредитацію № 8O107 чинний до 07.08.2027 р.)
на підставі рішення щодо сертифікації № OH-157/01-24 від 27.09.2024 та звіту про аудит від 27.09.2024

Керівник органу з сертифікації Кирило ЄРМОЛЕНКО

Укрекспертиза

Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
" 27 " вересня 2024 р.
№ UA.ES.8O107.271.01-24
Дійсний до " 26 " вересня 2027 р.
Дата первинної сертифікації
" 27 " вересня 2018 р.

ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»

Місцезнаходження юридичної особи: Миколаївська дорога, буд. 144, м. Одеса, 65102
код ЄДРПОУ 05758730

відповідає вимогам:

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)
Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ:

проектування, розроблення, виробництво кабелів, проводів, шнурів, дротів і мідної катанки, коди ДКПП згідно ДК 016:2010: 24.44, 27.31, 27.32

Контроль відповідності сертифікованої системи екологічного менеджменту вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядового аудиту один раз на рік

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ "ВЕС "УКРЕКСПЕРТИЗА"
Місцезнаходження юридичної особи: вул. Бородінська 108, м. Запоріжжя, 69096
(ОС ТОВ "ВЕС "УКРЕКСПЕРТИЗА", акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію систем менеджменту відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, атестат про акредитацію № 8O107 чинний до 07.08.2027 р.)
на підставі рішення щодо сертифікації № ES-157/01-24 від 27.09.2024 та звіту про аудит від 27.09.2024

Керівник органу з сертифікації Кирило ЄРМОЛЕНКО

Укрекспертиза

Волоконно-оптичні кабелі

- Волоконно-оптичні кабелі абонентського доступу
- Волоконно-оптичні кабелі внутрішньооб'єктові
- Волоконно-оптичні кабелі модульної конструкції
- Волоконно-оптичні кабелі з центральною трубкою

Кабелі зв'язку

- Кабелі для сигналізації й блокування
- Кабелі та дроти зв'язку
- Кабелі зв'язку високочастотні
- Кабелі зв'язку телефонні і станційні
- Кабелі зв'язку шахтні
- Кабелі телефонні для мереж абонентського доступу

Силові кабелі, дроти, кабелі з вилками

- Проводи і шнури
- Кабелі силові з ПВХ ізоляцією до 0,66-6 кВ
- Кабель силовий гнучкий КГНВ
- Кабелі контрольні
- Вогнестійкий кабель
- Кабель для сонячних електростанцій
- Кабелі силові з XLPE ізоляцією до 1 кВ
- Кабелі силові з XLPE ізоляцією 6-35 кВ
- Проводи самоутримні ізольовані
- Проводи неізольовані
- Кабелі і проводи для рухомого складу
- Кабелі з вилками

Радіочастотні та спеціальні кабелі

- Бюджетні радіочастотні та спеціальні кабелі
- Інтерфейсні кабелі
- Кабелі акустичних систем
- Кабелі для промислової мережі Profibus
- Кабелі передачі даних LiYCY
- Кабелі систем сигналізації
- Комбіновані кабелі систем відеоспостереження
- Радіочастотні кабелі для систем кабельного/супутникового телебачення та відеоспостереження
- Радіочастотні кабелі для систем радіоелектронного та антено-фідерного обладнання
- Кабелі передачі даних TRONIC C (TP)
- Трибоелектричний кабель
- Кабель монтажний
- Кабелі спеціального призначення
- Кабель для датчиків металошукачів

Нагрівальні кабелі

- Для обігріву підлоги (тепла підлога)
- Для обігріву покрівлі та водостоків (антиобмерзання)
- Для обігріву відкритих майданчиків (сніготанення)
- Для обігріву труб (захист від замерзання)
- Для обігріву ґрунту

ПАТ «Одескабель»
65102, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144

Відділ продажів компонентів кабельних систем
Тел.: +38 048 716 19 12
E-mail: ok-net@odeskabel.com

Відділ продажів LAN-кабелів
Тел.: +38 048 716 17 73
E-mail: lan@odeskabel.com

www.odeskabel.com

Усі специфікації та матеріали, опубліковані у цьому каталозі, дійсні на дату публікації. Ми постійно покращуємо нашу продукцію. ПАТ «Одескабель» залишає за собою право на змінення специфікацій без попередження.